lider

Les Remorques 2016



Les Nouveautés 2016



Notre société est spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques routières pour tous les usages.

Nous produisons 45000 remorques par an sur notre site de Laval et nous souhaitons vous faire bénéficier de notre expertise en mettant à votre disposition une offre fiable et innovante.

Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur les produits de ce catalogue 2016 sur notre site : **www.lider.fr**



Sommaire

Les Remorques Bagagères

Les Points Forts

Modèle présenté : SARAGOS

homologation CE

tôle galvanisée

plancher bois

timon en V

fermeture par grenouillères

ridelle avant démontable

pontet d'arrimage

poulies de bâche

ridelle arrière démontable

roue jockey ou béquille

poignée de basculement

Feux de position avant

pneus type automobile

garde-boue galvanisé englobant

feux encastrés protégés

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

Capot
(hauteur 13cm mini/23 cm maxi)
Barres de toit

Bâche plate

Bâche haute

Rehausses grillagées

Barres Porte tout
compatibles avec bâche plate

Rampes de montée

Dessous (32210 à 32220)

en côté (32310 - 32330)

Dessous (35550)

Roue de secours avec support

Doubles Ridelles

Porte-échelle
nouveau sur 35550







Alicante

Séville

Caractéristiques	SEVILLE 32210	SEVILLE 32210-13P	ALICANTE 32211	SARAGOS 32220	CADIX 32310	FLORENCE 32330	TOLEDE 35550
P T A C (kg)	500/600		500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	129	136	150	167	184	240	280
Dimensions caisse utile (cm)	148 x 110 x 38		148 x 110 x 38	167 x 120 x 38	200 x 135 x 42	230 x 135 x 42	256 x 148 x 30
Dimensions hors tout (cm)	244 x 158		244 x 158	275 x 168	319 x 183	349 x 185	365 x 159
Roues	5.00 x 10	145R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	145R13	155/70R13
Résistance essieu(x) (kg)	600		750	750	750	2 x 600	2 x 750
Caisse basculante	oui		oui	oui	oui		
Plancher	bois antidérapant		bois antidérapant	bois antidérapant	bois antidérapant	bois antidérapant	bois antidérapant
Béquille / Roue jockey Ø48	béquille ø34		roue jockey	roue jockey	roue jockey	roue jockey	roue jockey
Ridelle(s) rabattable(s)	arrière		avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	4 côtés
Timon galvanisé en V	oui		oui	oui	oui	oui	oui
Bâche plate	option		option	option	option	option	option
Bâche haute Hauteur 40 cm	option		option	option	option	option	
Roue de secours avec support	option		option	option	option	option	option
Jeu de doubles ridelles	option		option	option	option	option	
Capot / Barres de capot	options		options	options	options	options	
Rehausses grillagées	option haut. 50 cm		option haut. 50 cm	option haut. 50 cm	option haut. 60 cm	option haut. 60 cm	option haut. 60 cm
Barres porte tout	option		option	option	option	option	
Porte-échelle							option

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Remorques Alu

Nouvelle Gamme

Les Points Forts

homologation CE

4 côtés Alu

châssis soudé galvanisé

Feux de position avant

fermetures à profil alu

plancher bois

ridelles avant/arrière rabattables

roue jockey Ø 48

feux encastrés protégés

nervure pour accrochage bâche

timon en V

4 poignées d'arrimage extérieures

garde-boue galvanisé englobant

Modèle présenté : 36270

Modèle présenté : 36280

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Bâche plate

rehausses grillagées

porte-échelle

roue de secours avec support





Remorque 36270
basculée



Remorque 36280





Caractéristiques	Remorque 36270	Remorque 36280
P T A C (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	170	230
Dimensions utiles (cm)	201 x 133 x 32	251 x 133 x 32
Dimensions hors tout (cm)	321 x 182	371 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	2 x 750 kg
Caisse	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière
Options	bâche plate porte-échelle roue de secours + support rehausses grillagées 60 cm (36270) ou 70 cm (36280)	

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis



Remorque 36270

Les Remorques Bois

Les Points Forts

homologation CE

main courante périphérique

plancher antidérapant

ridelle arrière rabattable amovible

ridelle avant rabattable amovible

habillage 4 côtés bois

roue jockey Ø 48

garde-boue galvanisé englobant

châssis soudé galvanisé

feux encastrés protégés

timon en V galvanisé

roues type automobile

Modèle présenté : 34440

Modèle présenté : 34450

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Bâche plate

Porte-échelle

Rehausses grillagées

Roue de secours et support

Bâche haute

Rehausses tôle perforée

Porte-pont 1m20 + béquilles arrière



Les Modèles



Remorque 34480

Remorque 34470
avec option porte-pont et béquilles arrière



Remorque 34460



Remorque 34450
avec option rehausses tôle perforée

Caractéristiques	Remorque 34440	Remorque 34460	Remorque 34450	Remorque 34470	Remorque 34480
P T A C (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	750	1300/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	195	214	250	255	320
Dimensions utiles (cm)	201 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40
Dimensions hors tout (cm)	322 x 182	372 x 182	372 x 184	375 x 182	386 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	2 x 750 Kg	750 kg	2 x 750 Kg
Caisse	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière
Freinage à inertie				oui	oui
Options	bâche plate - bâche haute 80 cm - porte-échelle roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm rehausses grillagées 60 cm (34440) ou 70 cm (34450 à 34480) porte-pont 1m20 + béquilles arrière				

Les Porte-Motos - Plateau nu

Les Points Forts

Modèle présenté : 34401 équipé de 2 rails, 1 rampe, plancher bois

homologation CE

remorque modulaire

châssis soudé sur toute la gamme

châssis, timon, essieu, rails, rampe galvanisés

accès aisé et dégagé sur toute la largeur

transport de 2 grosses motos possible dès 34401

feux encastrés protégés

rail extra-large

barres de protection et d'arrimage

grande rampe de montée

roue de secours sous le châssis

plancher bois 12 mm (en option)


garde-boue galvanisé englobant

châssis surbaissé

accrochage des sangles sous le châssis

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

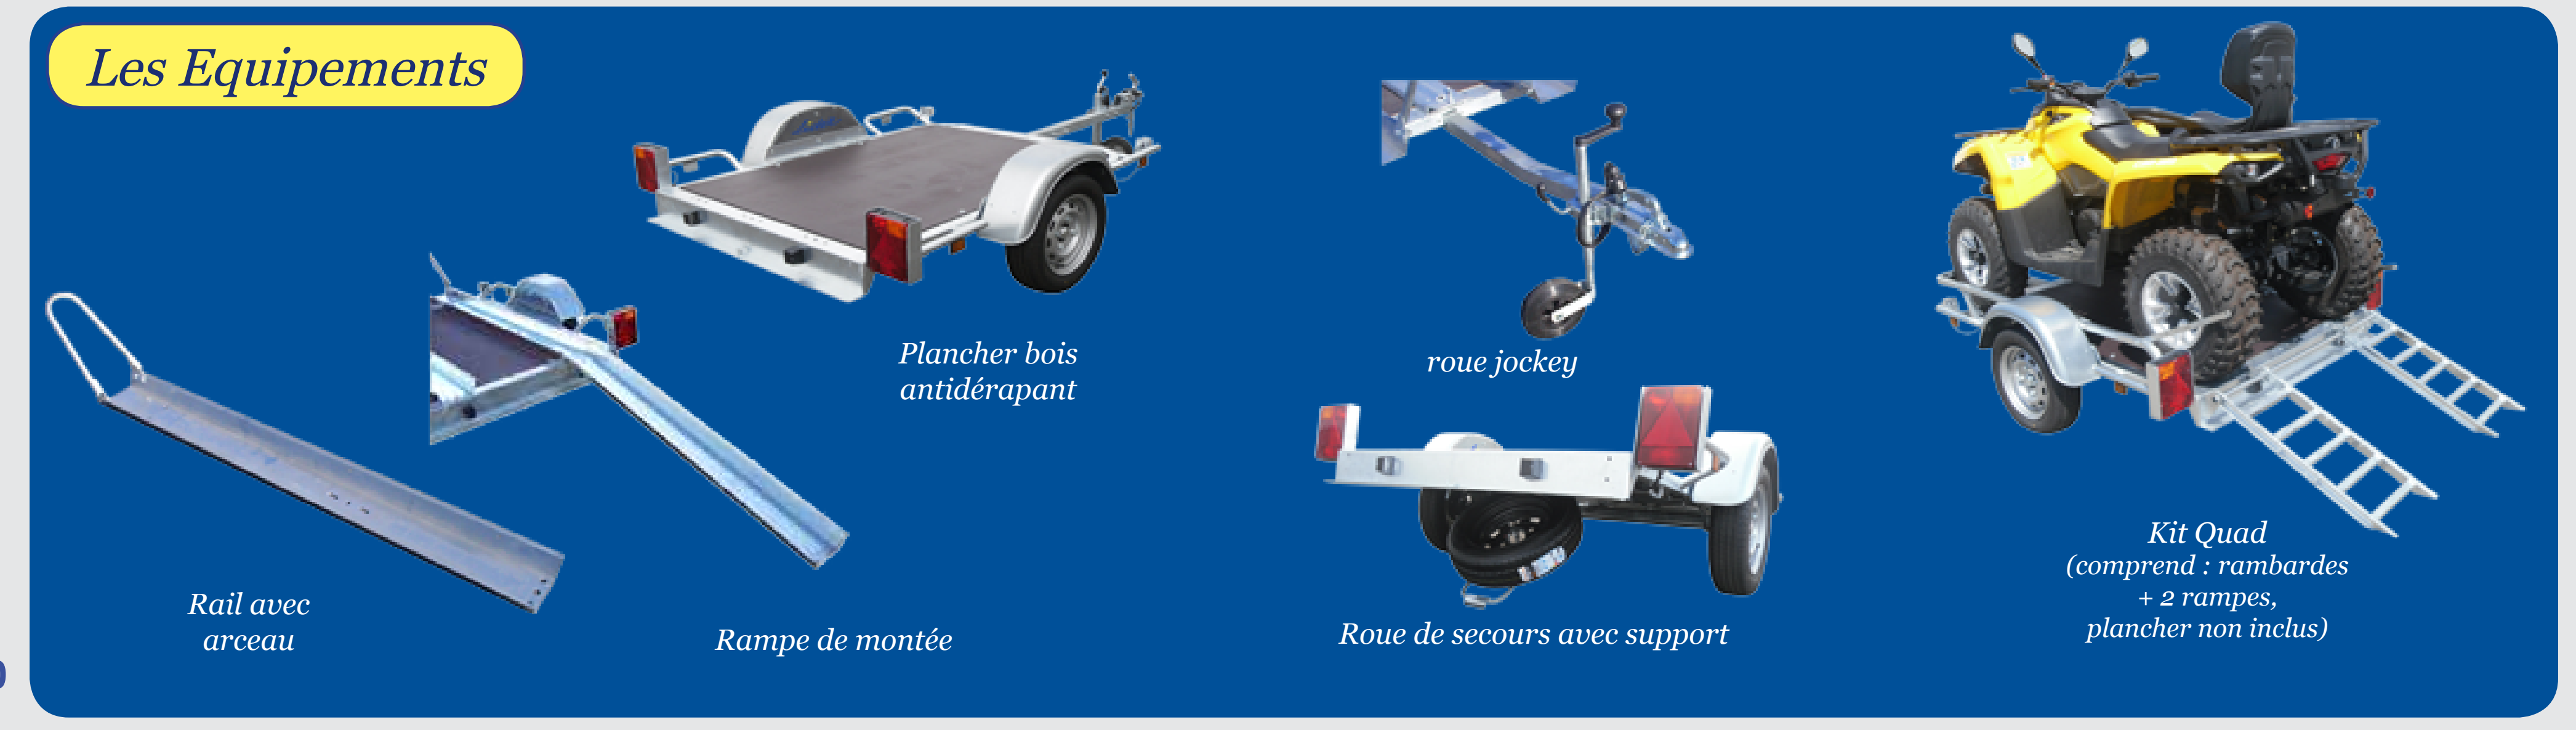

Rail avec arceau

Rampe de montée

Plancher bois antidérapant

roue jockey

Roue de secours avec support

Kit Quad (comprend : rambardes + 2 rampes, plancher non inclus)


Porte-moto 23420


Châssis 34401
avec option quad et option plancher

Porte-moto 34400E
équipé d'un rail en option

Plateau nu 32810


Rangement de la rampe de montée


Porte-moto 23420 avec option 3 rails

Caractéristiques	Porte-moto 34400E	Porte-moto 34401	Porte-moto 23420	Plateau nu 32810
P T A C (kg)	500	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	75	120	133	135
Dimensions utiles (cm)	173 x 115	178 x 126	178 x 167	235 x 141
Dimensions hors tout (cm)	297 x 156	312 x 168	312 x 209	346 x 182
Roues	5.00 x 10	155/70R13	155/70R13	155/70R13
Résistance essieu (kg)	500	750	750	750
Hauteur utile / sol (cm)	47	41	41	50
Châssis basculant				oui
Châssis surbaissé		oui	oui	
Timon galvanisé	droit	droit	droit	en V
Nombre de rails (12 kg le rail)	1 ou 2 en option	1 ou 2 en option	1 à 3 en option	
Rampe de montée (9 kg)	option	option	option	
Roue jockey	option	Ø48	Ø48	Ø48
Roue de secours avec support	option	option	option	option
Plancher bois antidérapant		option	option	
Kit quad (dim.utiles 199x124 cm)		option		

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Remorques Robust

Les Points Forts

Modèle présenté : Robust 32390

homologation CE

ridelles avant/arrière rabattables sur caisse largeur 1m34

main courante périphérique

articulations de ridelle renforcées

poulies de bâche

4 boucles d'arrimage intérieures

plancher bois antidérapant 12 mm

timon en V

caisse basculante

traverses de caisse tubulaires

feux de position avant

ridelles acier renforcées


garde-boue galvanisé englobant

feux encastrés protégés

caisse monobloc soudée galvanisée

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

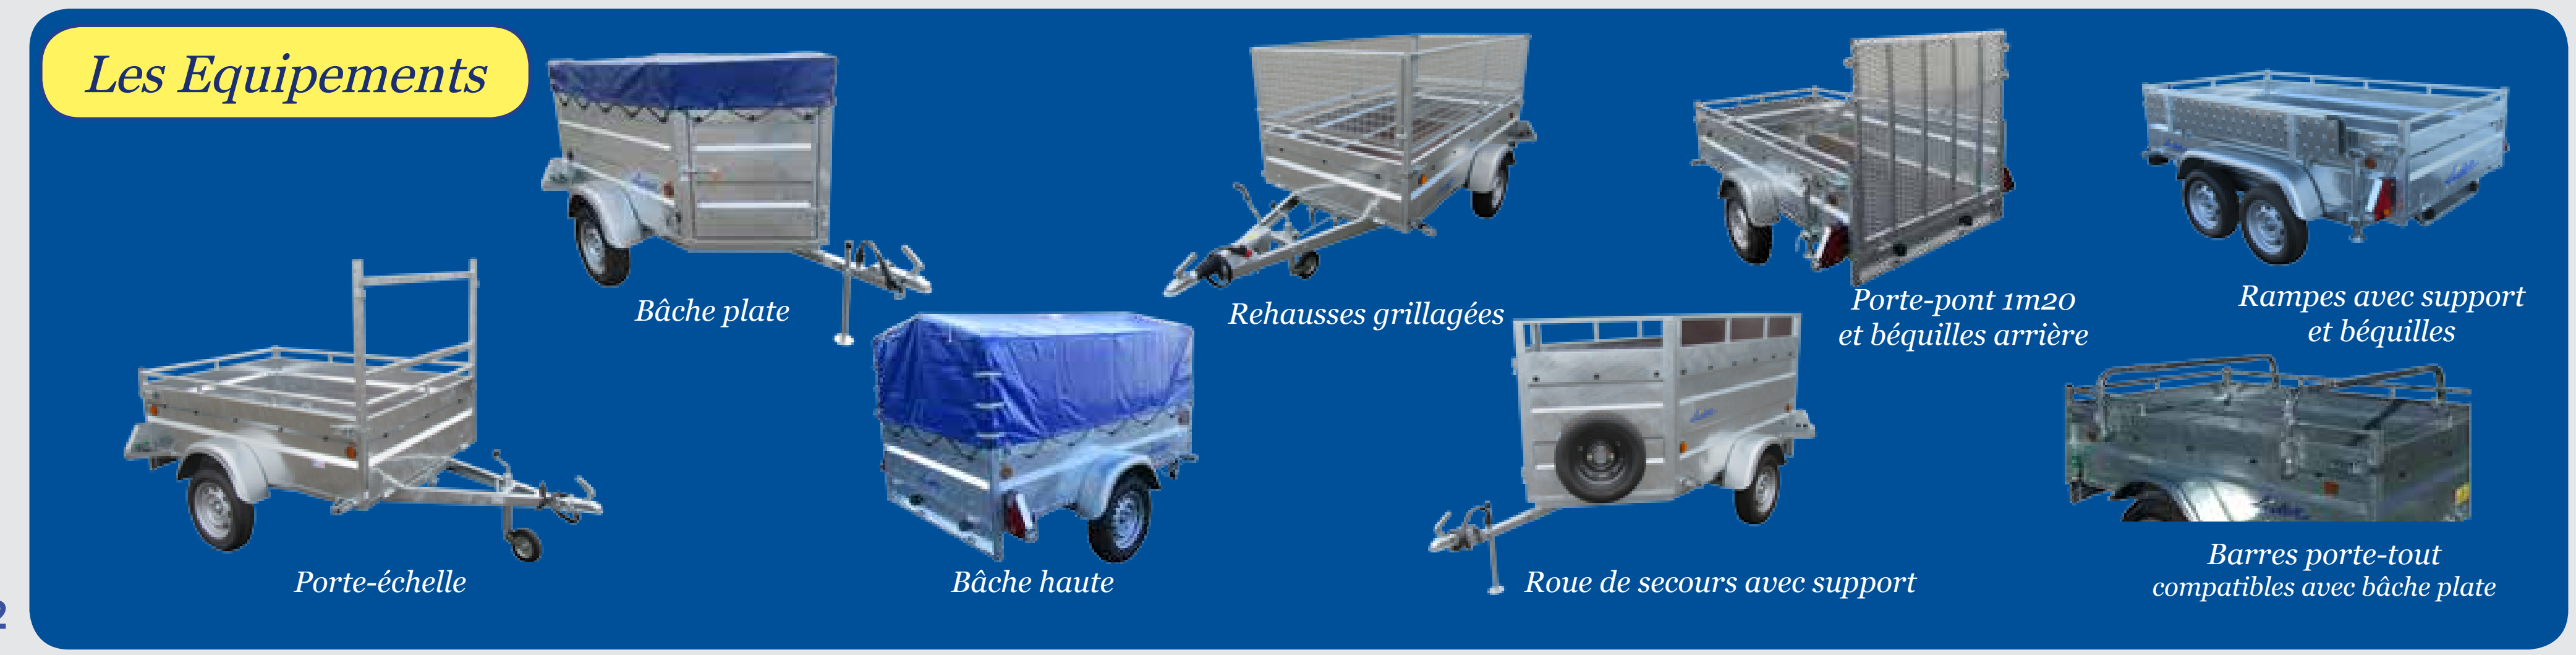





Robust 32350

Robust 34392
avec option porte/pont

Benne 34352



Granada 32530
porte/pont arrière & porte avant



Malaga 32520
porte/pont arrière & porte avant

Caractéristiques	MALAGA 32520	GRANADA 32530	Robust 32350	Robust 32390	Robust 34392	Benne 34352	Benne 34352PE
P T A C (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	750	1300/1200/1100/1000	1500/1300/1200/1100	
Masse à vide mini (kg)	206	265	206	230	290	400	
Dimensions utiles (cm)	200 x 100 x 93	250 x 125 x 110	200 x 134 x 50	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	
Dimensions hors tout (cm)	268 x 148	326 x 173	318 x 184	310 x 184	386 x 184	390 x 184	
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13	165R13C	155/70R13	
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	1300 kg	2 x 750 kg	
Type de caisse	fixe	fixe	basculante	basculante	basculante	benne	
Béquille / Roue jockey	béquille	béquille	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	
Pompe						manuelle	électrique
Timon galvanisé	droit	droit	en V	en V	en V	en V	
Freinage à inertie				oui	oui	oui	
Porte échelle			option	option	option	option	
Bâche plate	option	option	option	option	option	option	
Grille supérieure	option	option					
Bâche haute			option (40 cm)	option (40 cm)	option (80 cm)		
Roue de secours avec support	option	option	option	option	option	option	
Rehausses grillagées haut 60 cm			option	option	option	option	
Barres porte tout			option	option	option	option	
Porte pont et béquilles arrière			option	option	option	option	
Rampes acier et béquilles arrière						option	

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Plateaux Robust

Les Points Forts

homologation CE

feux encastrés protégés

grande largeur 1,61 m

support de plaque indexé 3 positions

6 boucles d'arrimage intérieures

ressort à gaz

châssis soudé galvanisé

plancher bois antidérapant 12 mm

feux d'encombrement

garde-boue galvanisé englobant

timon en V

2 poignées de basculement

angle réduit pour monter des engins bas

basculement complet


mini hayon ht 20 cm de série

Modèle présenté : 32380

Modèle présenté : 36386 **nouveau**

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

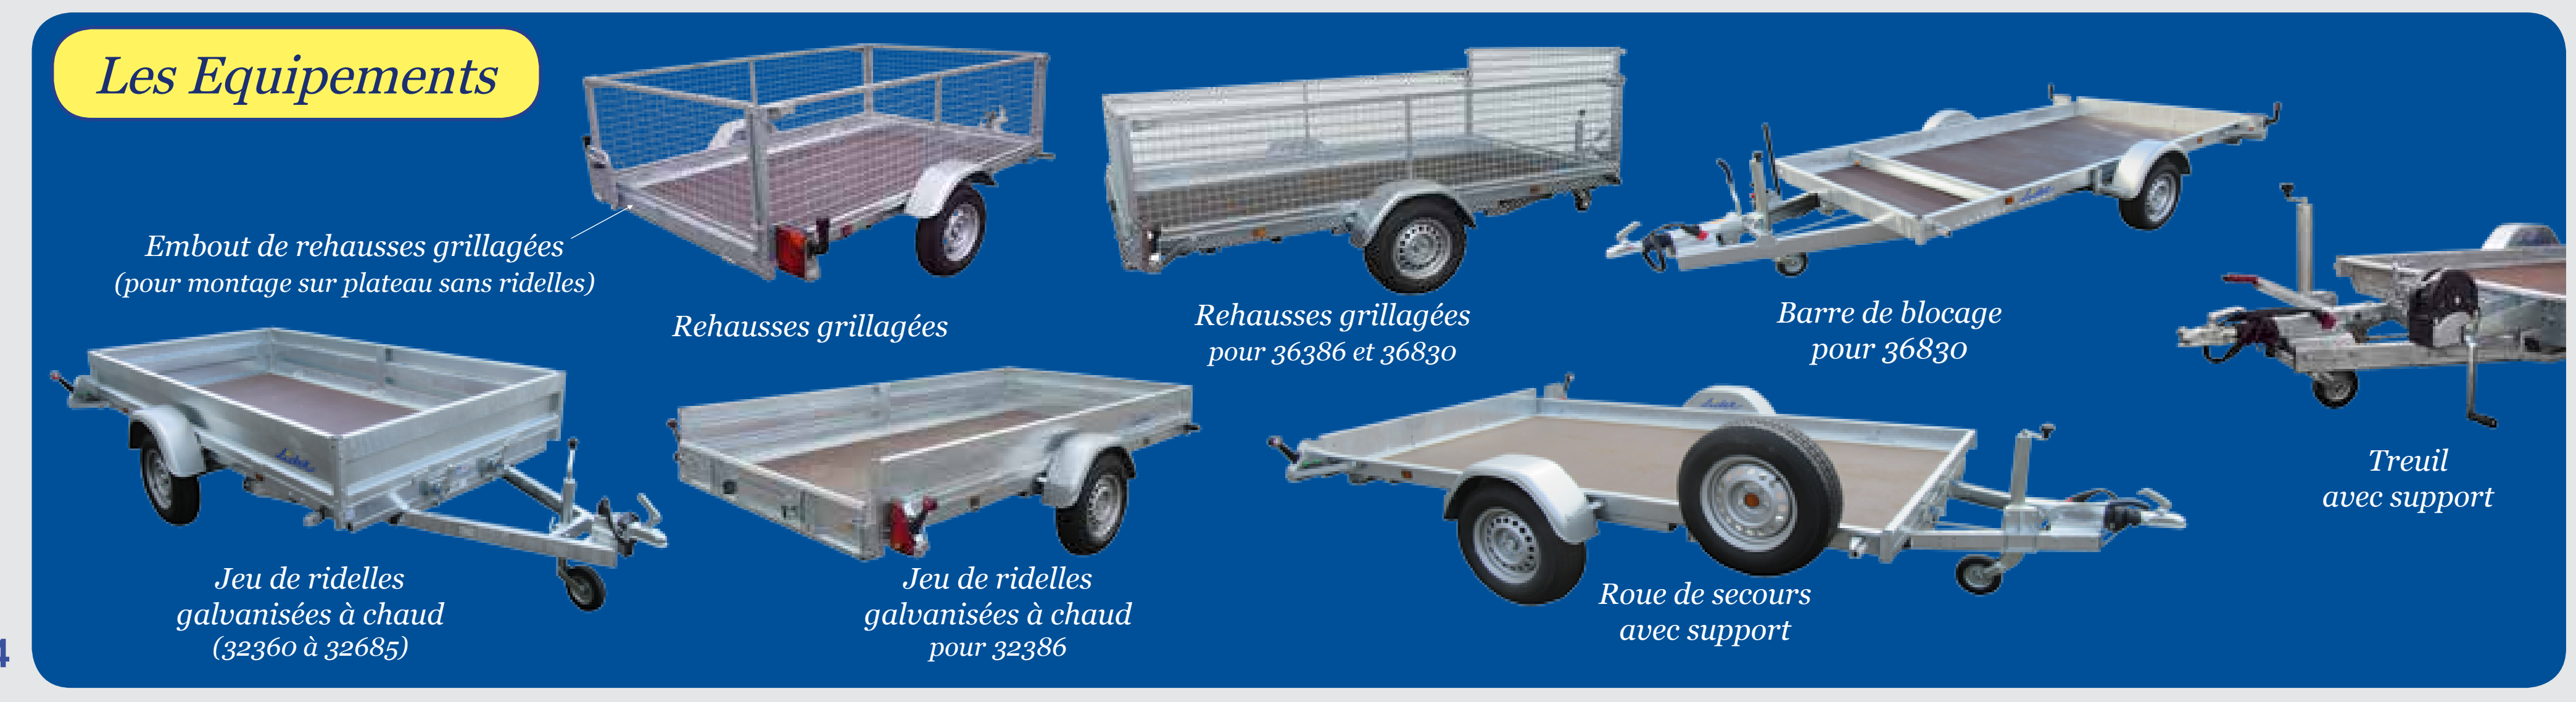

Embout de rehausses grillagées (pour montage sur plateau sans ridelles)

Rehausses grillagées

Rehausses grillagées pour 36386 et 36830

Barre de blocage pour 36830

Treuil avec support

Jeu de ridelles galvanisées à chaud (32360 à 32685)

Jeu de ridelles galvanisées à chaud pour 32386

Roue de secours avec support



Les Modèles

Plateau 32370

Plateau 32385 basculé

nouveau
plateau abaissable au sol

châssis soudé galvanisé

garde-boue galvanisé englobant

pompe hydraulique manuelle

verrouillage mécanique de l'essieu en position haute

essieu système «monte et baisse»

mini hayon ht 20 cm de série

Plateau 36830

Caractéristiques	Plateau 32360	Plateau 32370	Plateau 32380	Plateau 32385	Plateau 36386 (nouveau)	Plateau abaissable 36830 (nouveau)
P T A C (kg)	500/600/650/750	750/650/600/500	750/1000 (1)	1300/1200/1100/1000	1500/1400/1300/1200/1100/1000	1500/1400/1300/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	206	222	258	345	395	420
Dimensions utiles (cm)	254 x 161 x 10	304 x 161 x 10	304 x 161 x 10	304 x 161 x 10	320 x 180 x 12	350 x 180 x 15
Dimensions hors tout (cm)	375 x 213	425 X 213	424 X 216	424 X 216	434 X 234	492 X 235
Roues	155R13	155R13	185/70R13	165R14C	175R14C	195/50R13C
Capacité essieu (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 1000	1 x 1300	1 x 1500	1 x 1500
Hauteur plancher / sol (cm)	45	45	46	48	48	40
Freinage à inertie			oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60	Ø60
Poignée de basculement	2	2	2	2	2	
Options	Jeu de ridelles hauteur 40 cm Rehausses grillagées hauteur 70 cm Embout de rehausses grillagées (pour montage sur plateau sans ridelles) Roue de secours avec support Treuil de halage 1200 kg avec support (2)				Jeu de ridelles h. 40 cm Rehausses grillagées h. 70 cm Roue de secours + support Treuil de halage 1200 kg + support (2)	Rehausses grillagées h. 70 cm Barre de blocage Roue de secours + support

(1) modification du PTAC impossible après commande - (2) capacité maxi sur une pente de 20%

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Bennes et Tribennes



Modèle présenté : Tribenne 32600

Modèle présenté : Benne 32570PE

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

Rampes de montée
(béquilles obligatoires)

Rehausses grillagées

Béquilles arrière

Roue de secours et support

Ridelles Alu

Porte-échelle pour 35560

Groupe PE
(pour remplacement de pompe manuelle)

Les Modèles



35560 *avec option roue de secours*

33612PE



33610 *avec option rampes Alu*

34614PE

Modèle	Type	PTAC (kg)	Masse à vide mini (kg)	Dimensions utiles (cm)	Dimensions hors tout (cm)	Roues	Essieux (kg)	Hauteur plancher (cm)	Roue jockey	Pompe
35560	Benne	750	300	256 x 148 x 35	365 x 159	155/70R13	2 x 750	65	Ø48	manuelle
32570	Benne	750/1000 (1)	395	256 x 148 x 35	393 x 153	155R13C	1 x 1000	70	Ø60	manuelle
32570PE	Benne	750/1000 (1)	395	256 x 148 x 35	393 x 153	155R13C	1 x 1000	70	Ø60	électrique
32580	Benne	1500/1300/1200/1100	450	256 x 148 x 35	394 x 153	155/70R13	2 x 750	66	Ø60	manuelle
32580PE	Benne	1500/1300/1200/1100	450	256 x 148 x 35	394 x 153	155/70R13	2 x 750	66	Ø60	électrique
32600	Tribenne	2400/2000/1700	490	256 x 148 x 35	394 x 153	155R13C	2 x 1300	67	Ø60	manuelle
32600PE	Tribenne	2400/2000/1700	490	256 x 148 x 35	394 x 153	155R13C	2 x 1300	67	Ø60	électrique
33610	Tribenne	2500/2000/1700	680	306 x 170 x 35	460 x 182	195/50R13C	2 x 1300	72	Ø60	manuelle
33610PE	Tribenne	2500/2000/1700	680	306 x 170 x 35	460 x 182	195/50R13C	2 x 1300	72	Ø60	électrique
33612	Tribenne	3500/3000/2700	800	306 x 170 x 35	462 x 182	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	manuelle
33612PE	Tribenne	3500/3000/2700	800	306 x 170 x 35	462 x 182	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	électrique
34614PE	Tribenne	3500/3000/2700	960	400 X 190 X 35	555 x 202	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	électrique

(1) Modification du PTAC impossible après commande

Les Plateaux roues dessous

Les Points Forts

Modèle présenté : 33630 avec options main courante rabattable, kit hydraulique de basculement et treuil



homologation CE

hayon 70 cm
(inclus si option kit hydraulique)

barre d'arrêt de charge

plancher bois
antidérapant

6 ou 8 poignées d'arrimage

longueur utile 3m, 3m50, 4m ou 5m

structure mécanosoudée
galvanisée à chaud

feux encastrés protégés


plateau surbaissé
(roues 10 pouces ou 13 pouces)

roue jockey intérieure
sur timon en V

timon en V ou
timon réglable en hauteur
(selon modèle)

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

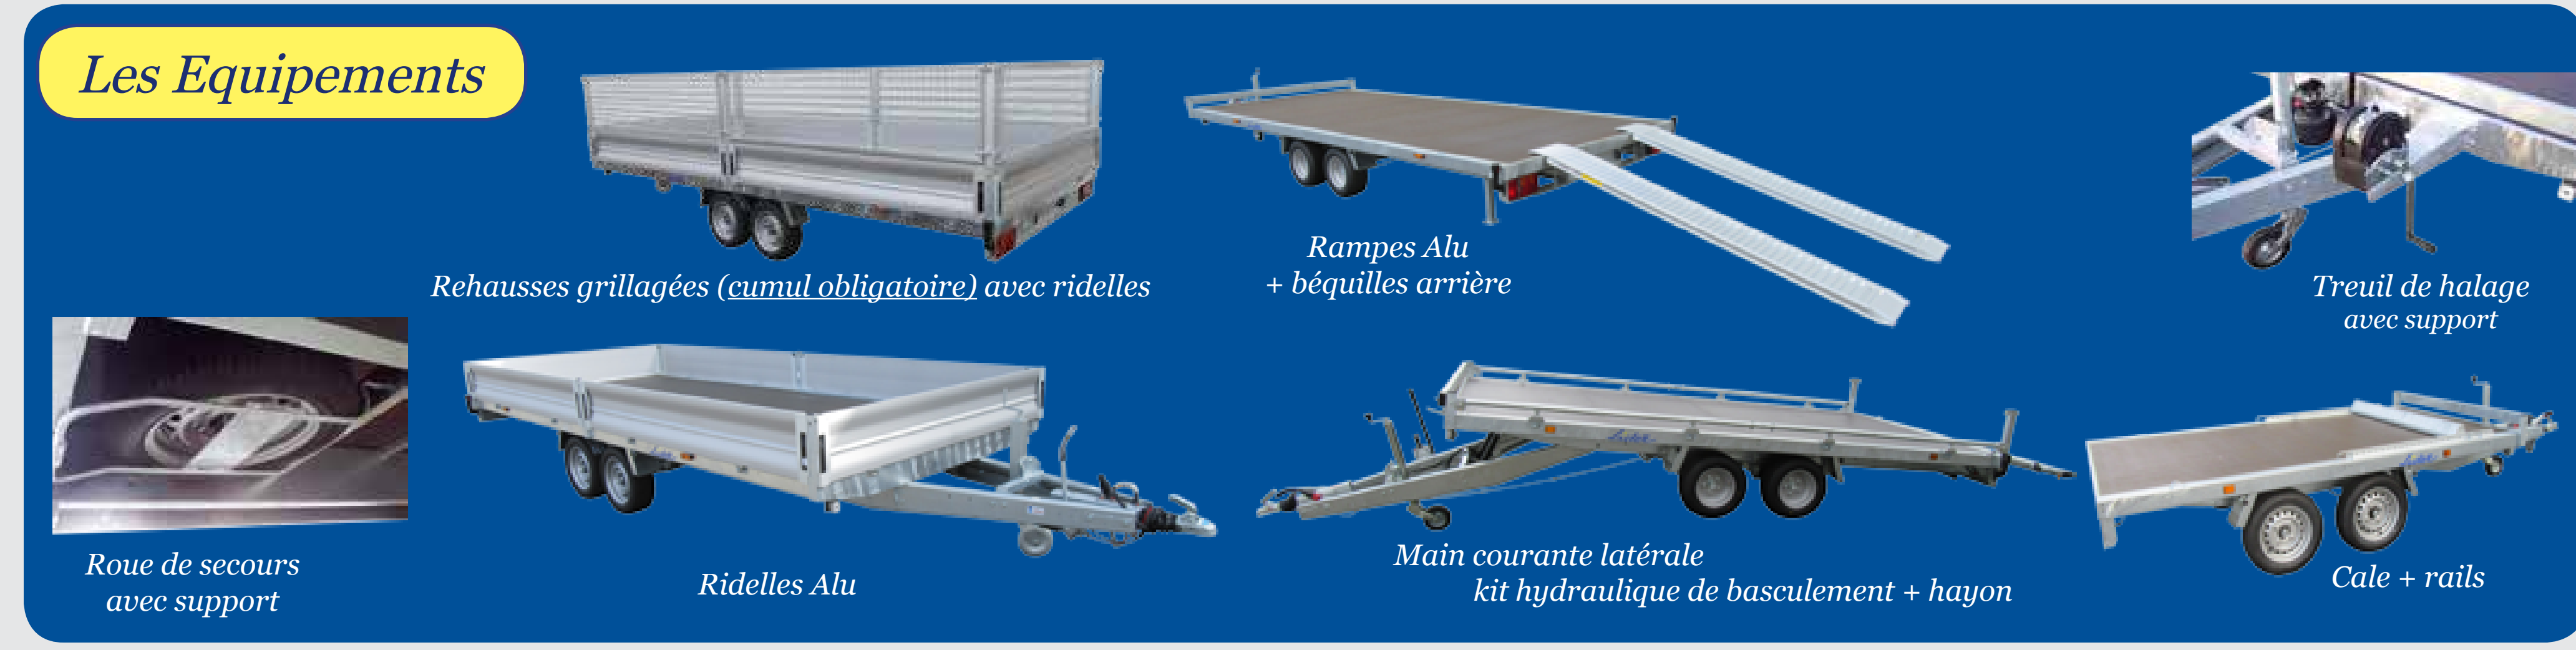

Rehausses grillagées (cumul obligatoire) avec ridelles

Rampes Alu
+ béquilles arrière

Treuil de halage
avec support

Roue de secours
avec support

Ridelles Alu


Main courante latérale
kit hydraulique de basculement + hayon

Cale + rails





32670



34632 *avec options kit hydraulique et main courante*

33655L *avec option kit hydraulique de basculement*



34622 *avec option ridelles alu*

32660

Caractéristiques	34620	34622	33630	34632	32650	33655L	32670	32680	33685L	32660	33665L
P T A C (kg)	2500/2000/1700	1500/1300/1200/1100	1500/1300/1200/1100	2000/1600	2500/2000			3500/3000/2700			
Masse à vide mini (kg)	400	340	350	480	560	660	650	640	730	730	820
Dimensions utiles (cm)	306 x 170	306 x 170	355 x 180		406 x 215		506 x 215	406 x 215		506 x 215	
Dimensions hors tout (cm)	438 x 176	438 x 176	490 x 186		556x221	580x221	656x221	558x221	587x221	658x221	687x221
Roues	195/55–10C	155/70R13	195/55–10C		195/55–10C			195/50R13C			
Résistance essieux (kg)	2 x 1300	2 x 750	1 x 1500	2 x 1000	2 x 1300			2 x 1800			
Hauteur plancher / sol (cm)	61	68	63		61			65			
Timon galvanisé	en V				en V	réglable	en V	en V	réglable	en V	réglable
Hauteur attelage / sol (cm)						43 à 86			52 à 95		52 à 95
Roue jockey	Ø60				Ø60	carré 70	Ø60	carré 70			
Equipement série	arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage				arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage						
Options	ridelles alu ht 35cm rehausses grillagées ht 70 cm (cumul obligatoire) roue de secours + support rampes alu + béquilles arrière treuil 1600 kg + support (1) main courante rabattable cale + rails		kit hydraulique de basc. + hayon ridelles alu ht 35cm rehausses grillagées ht 60 cm (cumul obligatoire) roue de secours + support treuil 1600 kg + support (1) main courante rabattable cale + rails		kit hydraulique de basculement + hayon ridelles alu ht 35 cm / rehausses grillagées ht 60 cm (cumul obligatoire) roue de secours + support rampes alu + béquilles arrière treuil 1600 kg + support(1) main courante rabattable cale + rails anneau pour timon réglable						

(1) capacité maxi sur une pente de 20%

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Porte-Voiture

Les Points Forts

homologation CE

surface antidérapante
largeur 435 mm

poignées
d'arrimage

timon en V
articulé pour
basculement

centre de gravité
abaissé pour meilleure
tenue de route

garde-boue
galvanisé
englobant

2 poignées de
basculement

feux encastrés
protégés

mini rampes fixes
sur 32750/34770

Modèle présenté : 34770

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

*Plancher bois
démontable*

Cale de roue

*Kit hydraulique
de basculement*

*Roue de secours
et support*

*Treuil avec
support*



Les Modèles

grandes rampes
pour une
pente adoucie

32760

32740

32750

rangement
grandes rampes
32740 et 32760



châssis prévu pour recevoir
des sangles de roue
(tous porte-voiture)

Caractéristiques	Porte-voiture 32750	Porte-voiture 34770	Porte-voiture 32740	Porte-voiture 32760
P T A C (kg)	1300/1200/1100/1000	1600/1500/1400/1300	2000/1700	2500
Masse à vide mini (kg)	351	400	550	550
Dimensions utiles (cm)	361 x 185 x 11	361 x 185 x 11	394 x 190 x 14	
Dimensions hors tout (cm)	540 x 237	540 x 237	547 x 237	
Roues	165R13C	195/50R13C	165R13C	
Résistance essieu(x) (kg)	1 x 1300	1 x 1600	2 x 1100	2 x 1300
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V
Hauteur plancher / sol (cm)	47	44	46	
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	
Equipement série	2 rampes 43 x 30 cm ressorts de basculement		2 grandes rampes 43x120 cm ressorts de basculement	
Options	roue de secours + support treuil 1200 kg + support (1) cale de roue kit hydraulique		roue de secours + support treuil 1600 kg (32740) ou 2500 kg (32760) + support (1) kit hydraulique cale de roue - plancher bois	

(1) capacité maxi sur une pente de 20%

Les Porte-Engin et Plateau Roues extérieures

Les Points Forts

homologation CE

barre réglable sur toute la longueur

plancher antidérapant épaisseur 15 mm

hayon 50 cm et kit hydraulique de série

roues 14 pouces

feux encastrés protégés

Modèle présenté : Plateau 34780

plancher bois épaisseur 18 mm

4 points d'arrimage intérieurs

feux encastrés protégés

Modèle présenté : Porte-engin 35860

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

Treuil de halage + support

Kit chaîne

Abaisseur de tension

Ridelle avant

Roue de secours + support

Support godet avant Barre d'arrêt

Anneau pour timon réglable

Porte-documents



Les Modèles

rampes alu
largeur 35 cm

plancher bois
épaisseur 18 mm

écartement
des rampes
réglable

Porte-engin 35850

feux encastrés
protégés

rampes
+ béquilles arrière

timon réglable
AL-KO

roue jockey
surdimensionnée

châssis, supports
feux et garde-boue
soudés galvanisés à
chaud

Porte-engin 35905L

Caractéristiques	Plateau 34780	Porte-engin 35850	Porte-engin 35855L	Porte-engin 35860	Porte-engin 35865L	Porte-engin 35900	Porte-engin 35905L
P T A C (kg)	3500/3000/2700	2500/2000	2500/2000	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	760	530	570	610	690	670	720
Dimensions utiles (cm)	450 x 190 x 18	300 x 145 x 8/18		300 x 145 x 8/18		350 x 170 x 8/18	
Dimensions hors tout (cm)	599 x 243	463 x 205	522 x 205	465 x 205	528 x 205	525 x 230	574 x 230
Roues	195R14C	175R14C		195R14C		195R14C	
Résistance essieu(x) (kg)	2 x 1800	2 x 1300		2 x 1800		2 x 1800	
Timon galvanisé	en V	en V	réglable	en V	réglable	en V	réglable
Hauteur attelage / sol (cm)			37 à 100		39 à 101		39 à 101
Hauteur plancher /sol (cm)	55	49		52		52	
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø73	Ø60	Ø73
Equipement série	plancher bois -barre blocage basculement hydraulique	plancher bois rampes alu 1m60 - béquilles arrière					
Options	barre blocage supplémentaire roue de secours+support treuil halage 3000 kg+supp.	barre d'arrêt - support godet avant - 3ème rampe roue de secours + support chaînes d'arrimage abaisseur de tension 24V-12V - porte-documents anneau pour timon réglable					

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Fourgons

Les Points Forts

Modèle présenté : 35960

homologation CE

éclairage par plafonnier intérieur

contreplaqué lisse

profilés aluminium

plancher antidérapant 15 mm

6 anneaux encastrés

roue jockey

châssis soudé galvanisé à chaud

béquilles


fermeture 2 points avec serrure à clé

arrêt de porte

grilles d'aération

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

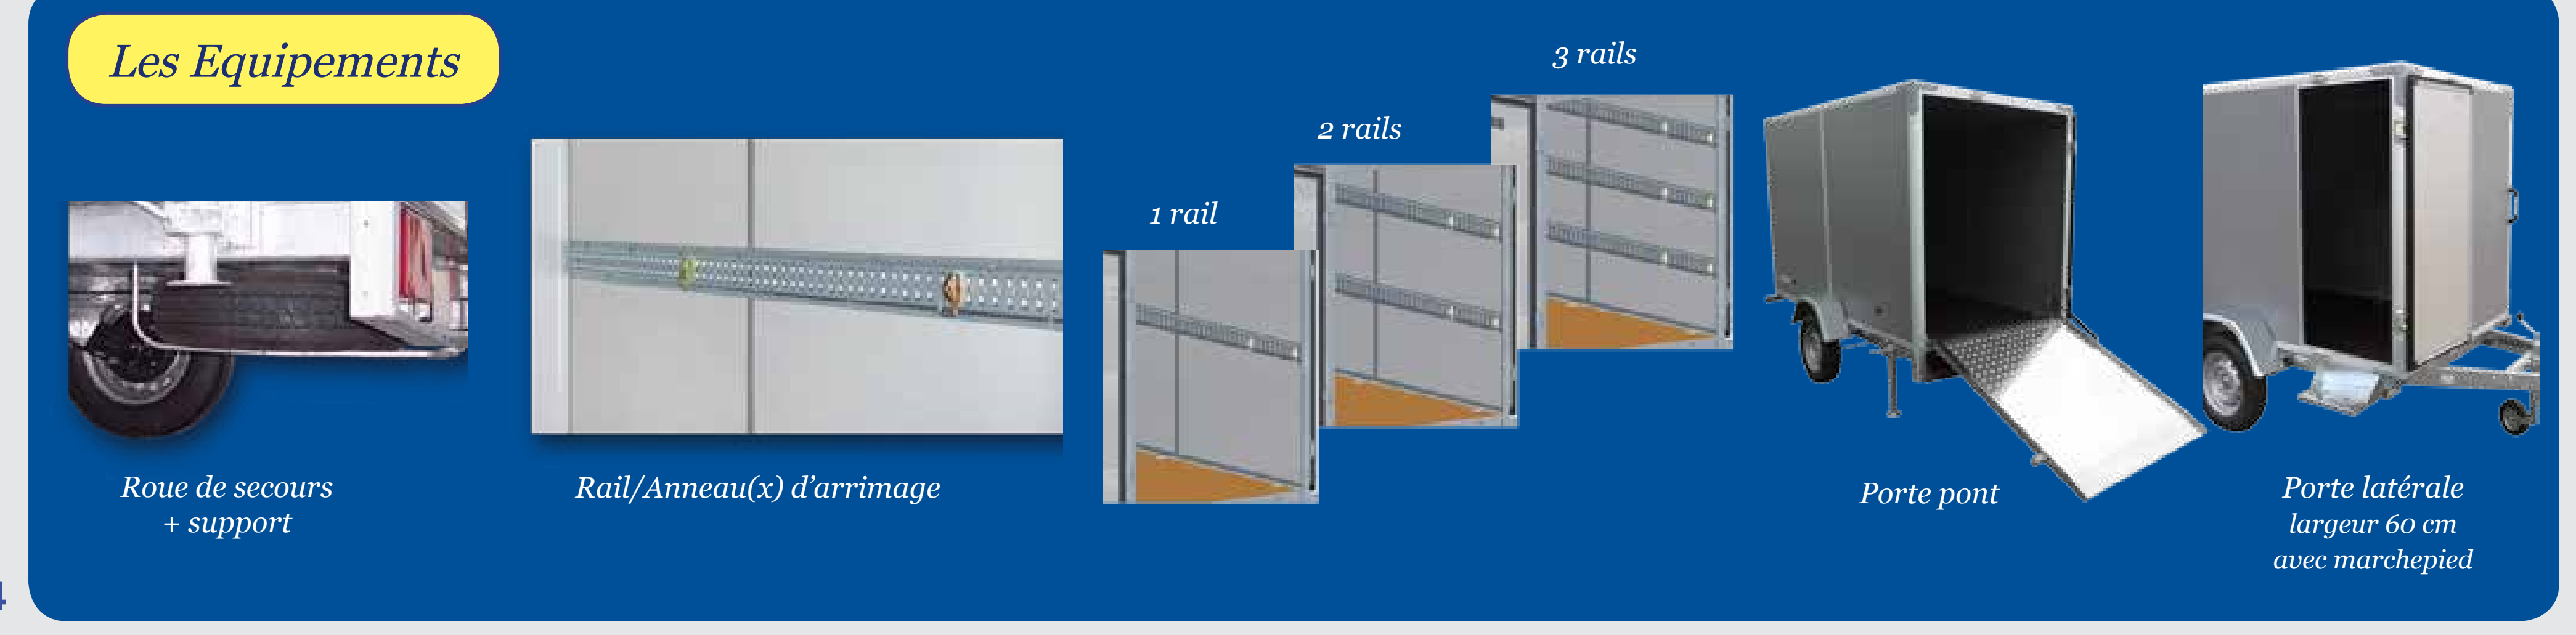

Roue de secours + support

Rail/Anneau(x) d'arrimage

Porte pont

Porte latérale largeur 60 cm avec marchepied

Les Modèles



35930



35970
avec option porte latérale

35950
avec options porte pont et porte latérale



35920

Caractéristiques	35920	35930	35970	35960	35950
P T A C (kg)	750/650/600/500	750	750	1300/1200/1100/1000	2000/1700/1500
Masse à vide mini (kg)	358	391	465	490	630
Dimensions intérieures LxlxH (cm)	220 x 135 x 143	220 x 135 x 143	260 x 142 x 162	260 x 142 x 162	300 x 150 x 178
Passage de porte(s) lxH (cm) avec porte pont lXH (cm)	125 x 137 113 x 134	125 x 137 113 x 134	132 x 156 120 x 153	132 x 156 120 x 153	140 x 172 128 x 169
Dimensions hors tout LxlxH (cm)	339 x 184 x 199	356 x 184 x 199	416 x 191 x 220	417 x 191 x 220	457 x 199 x 235
Roues	155/70R13	155R13	155R13	165R13C	155R13C
Résistance essieu(x) (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1300	2 x 1100
Hauteur plancher / sol (cm)	51	51	52	52	52
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Freinage à inertie		oui	oui	oui	oui
Options	Roue de secours + support Rails d'arrimage - Anneau(x) d'arrimage pour rail Porte pont - Porte latérale largeur 60 cm avec marchepied				

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Rampes de Chargement en Aluminium


05971

Fixation pour sangle ou chaîne sous chaque rampe

05970

05969

Référence	Longueur	Hauteur de profil	Hauteur franchissable	Portée par paire (en fonction de l'empattement du véhicule)			Charge concentrée par paire	Largeur intérieure	Largeur extérieure	Poids par paire
				0.75 m	1 m	1.25 m				
05969	2.50 m	72 mm	80 cm	1360 kg	1590 kg	1600 kg	1010 kg	25 cm	31 cm	28 kg
				1 m	1.25 m	1.50 m				
05970	2.50 m	50 mm	80 cm	1250 kg	1550 kg	2000 kg	750 kg	25 cm	32 cm	30 kg
				1 m	1.25 m	1.50 m				
05971	2.95 m	110 mm	90 cm	3310 kg	3700 kg	3700 kg	2050 kg	22 cm	30 cm	50 kg

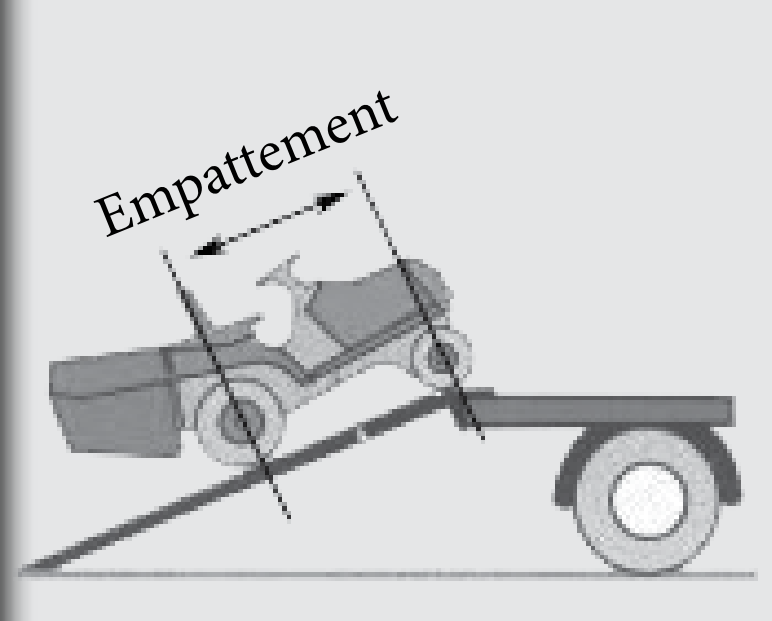

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis


Les Rampes de Chargement en Acier






Fixation pour sangle ou chaîne sous les rampes 12627 et 12628



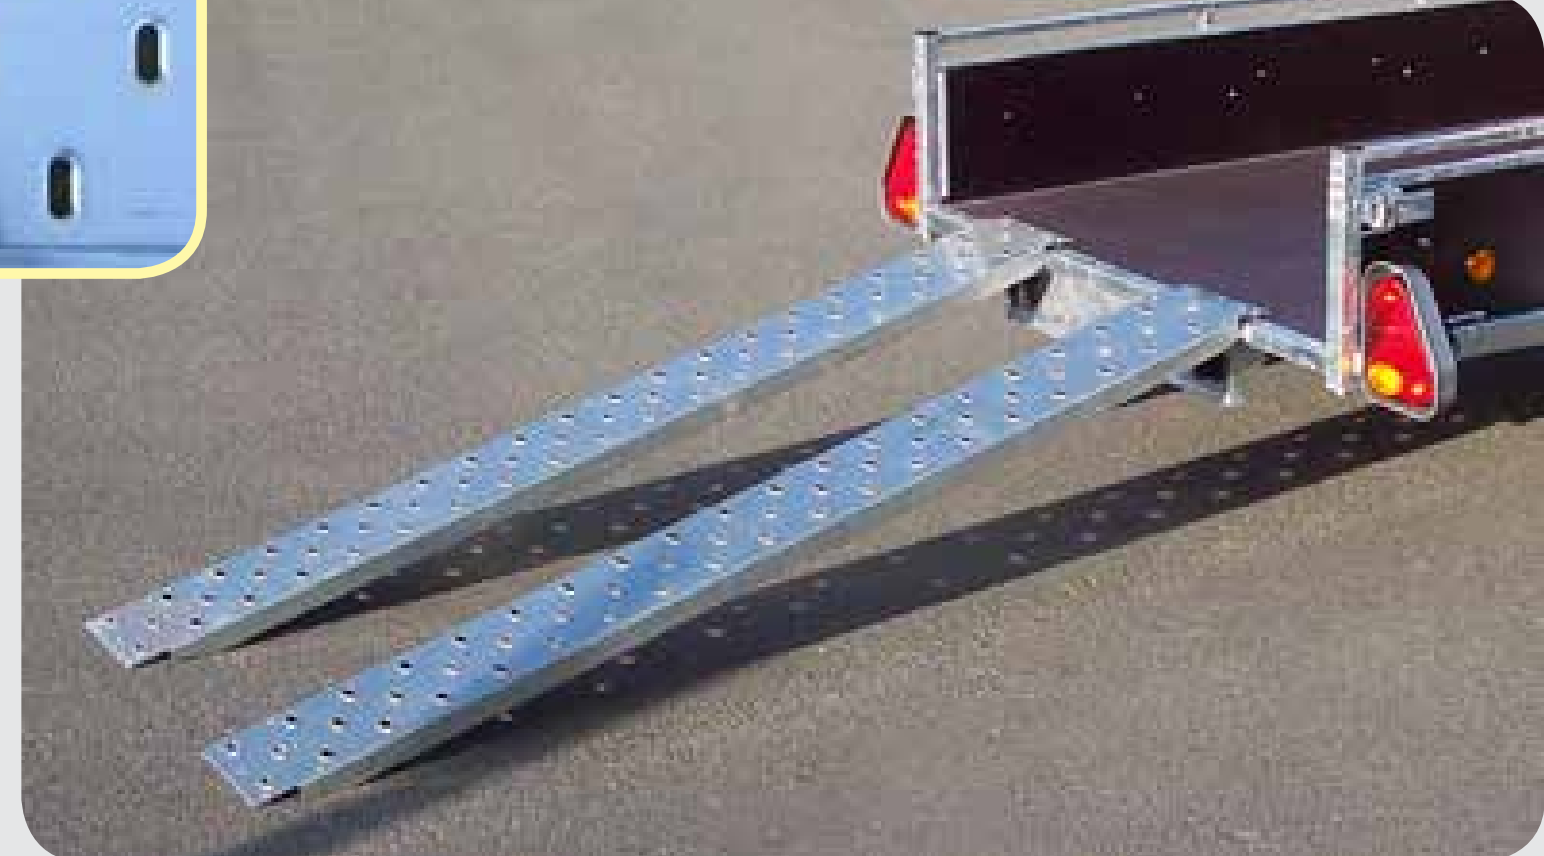



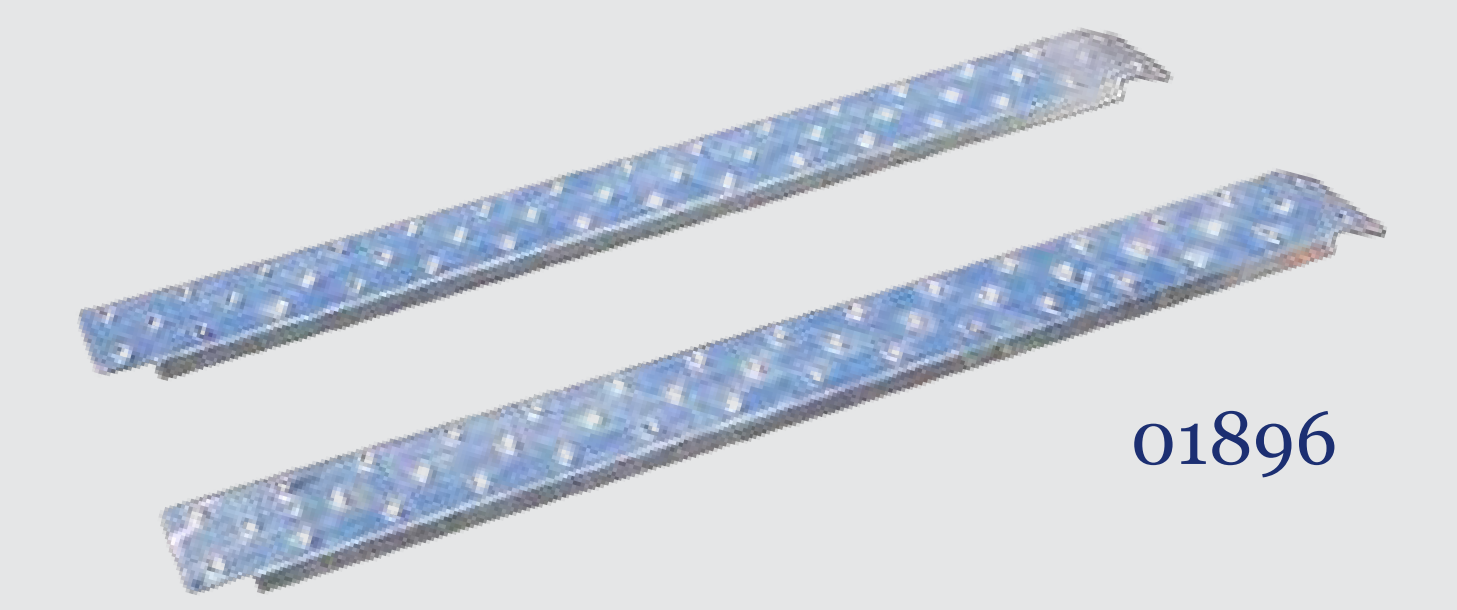

01896




12627

Référence	Longueur	Hauteur de profil	Hauteur franchissable	Charge concentrée par paire	Largeur	Poids par paire
01896	1.50 m	30 mm	80 cm	200 kg	20 cm	15 kg
12627	2 m	45 mm	60 cm	500 kg	25 cm	27 kg
12628	2.3 m	45 mm	60 cm	350 kg	25 cm	30 kg

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Informations pratiques

QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

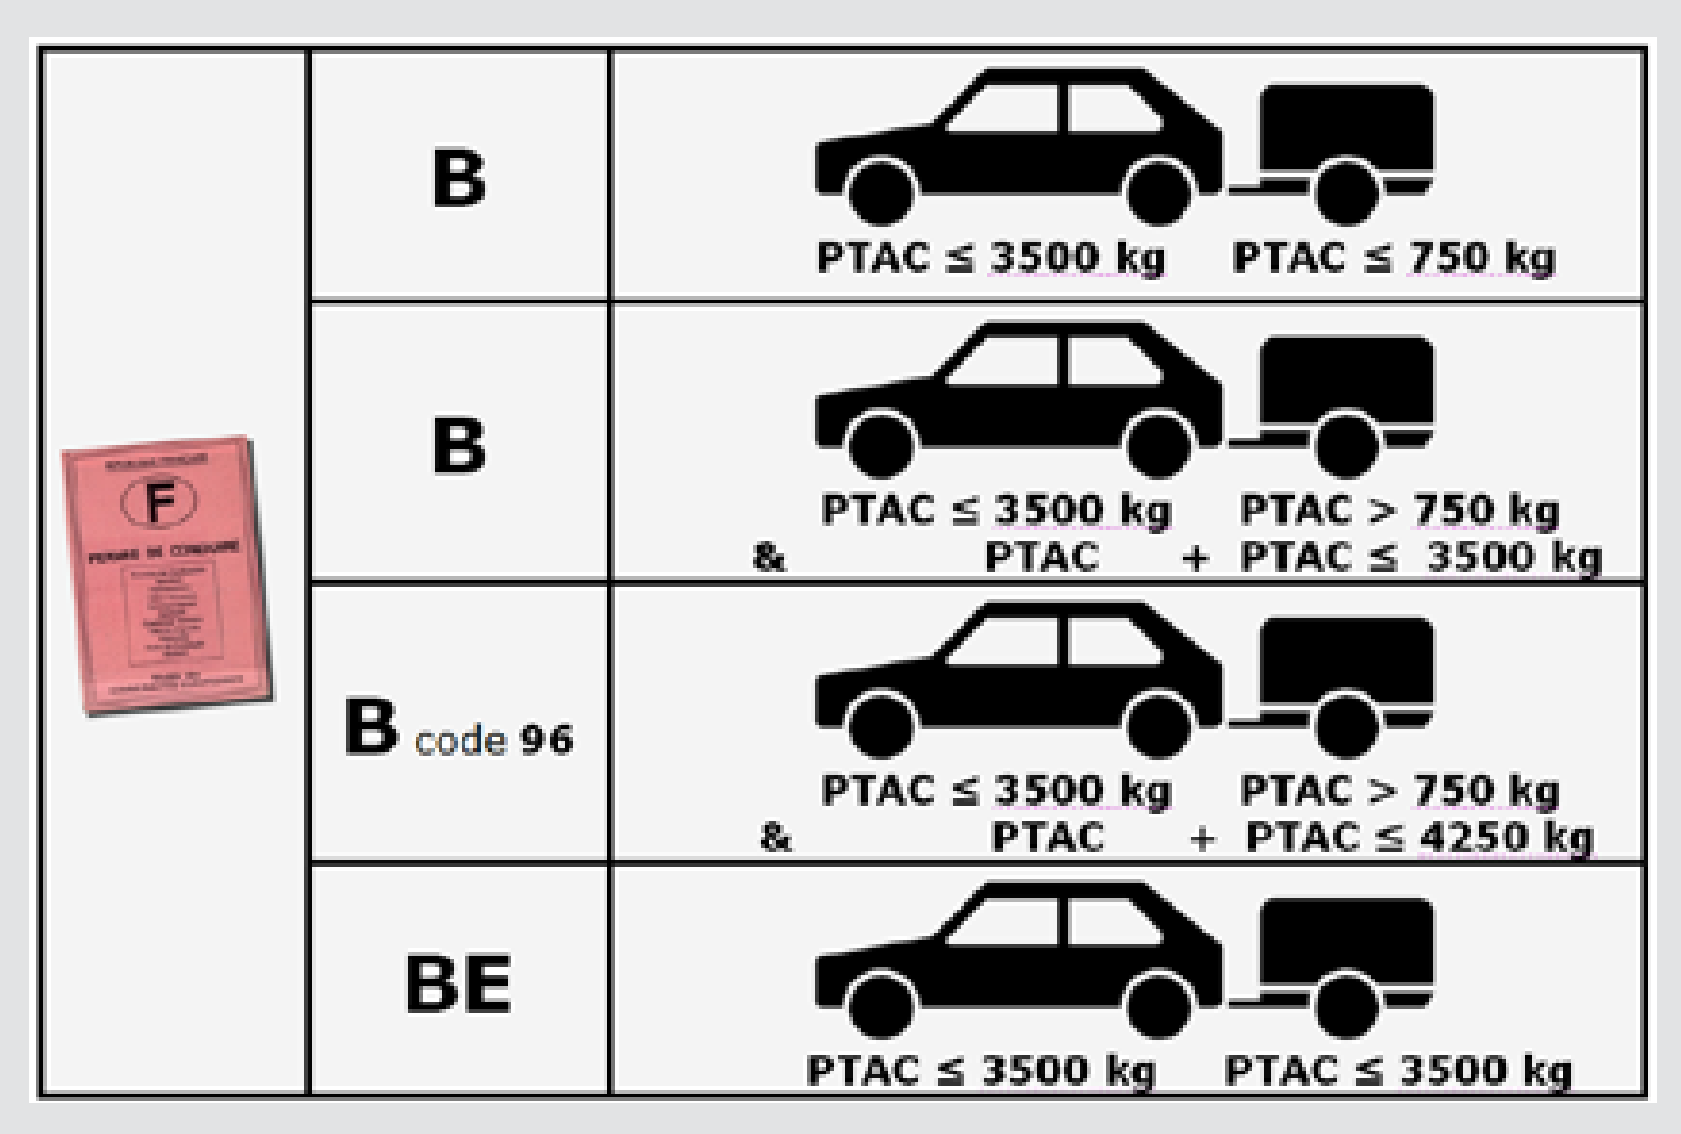


Règlementation en vigueur au 19.01.2013
Le permis B code 96 s'obtient après une formation de 7h

avant de prendre la route :


Lire attentivement le «Manuel d'utilisation et d'entretien»




LA CARTE GRISE ?

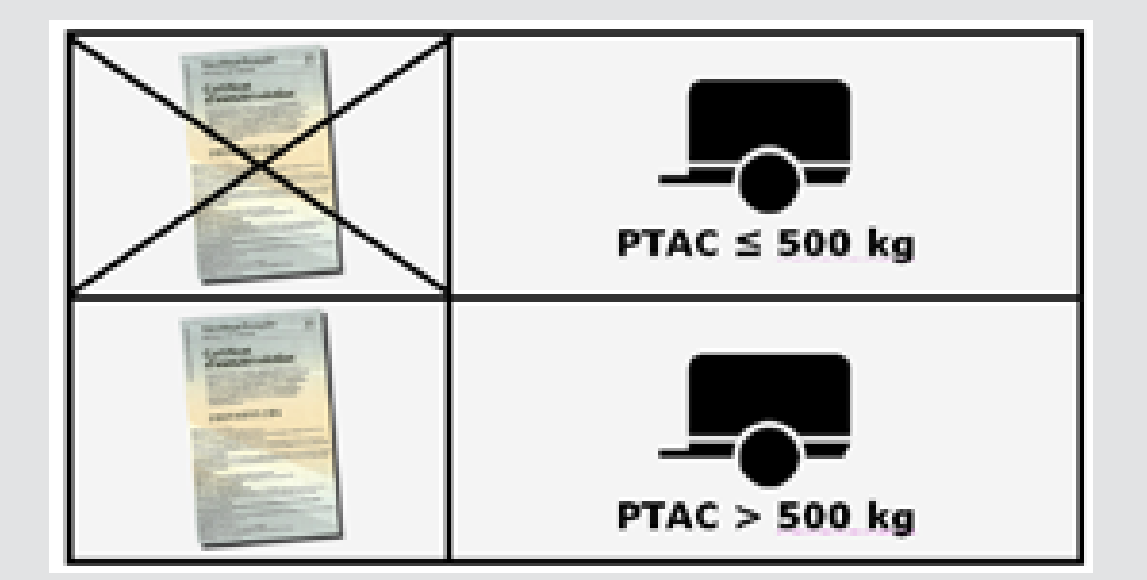

REMORQUE FREINEE ?

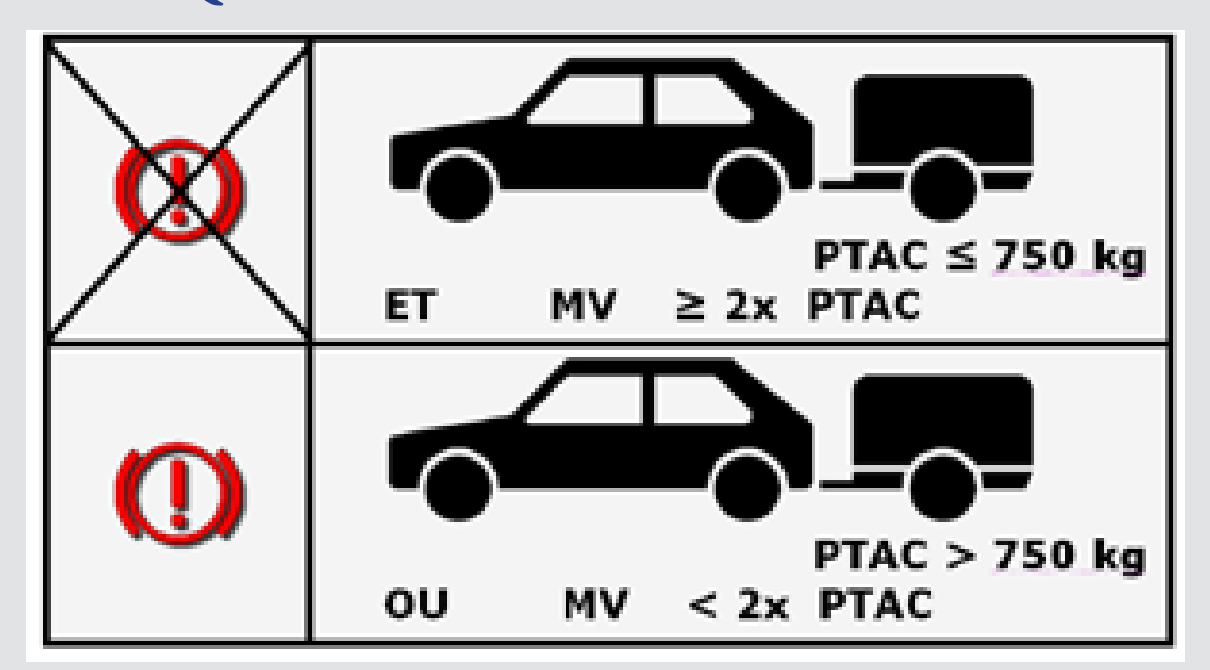

PTAC : masse maximale autorisée en charge
MV : masse à vide







retrouvez nous sur notre site
www.lider.fr

votre distributeur